


Berechnung-Nr.: R13-E-WSA24-W284-1300-1800-0.26-0.355

**Zuordnung der Auflaufeinrichtung, der Übertragungseinrichtung und der Bremsen am Anhänger.
Entsprechend der Richtlinie ECE-R13 Revision 5, Anhang 12, Anlage 4**

Schema der Auflaufbremsanlage

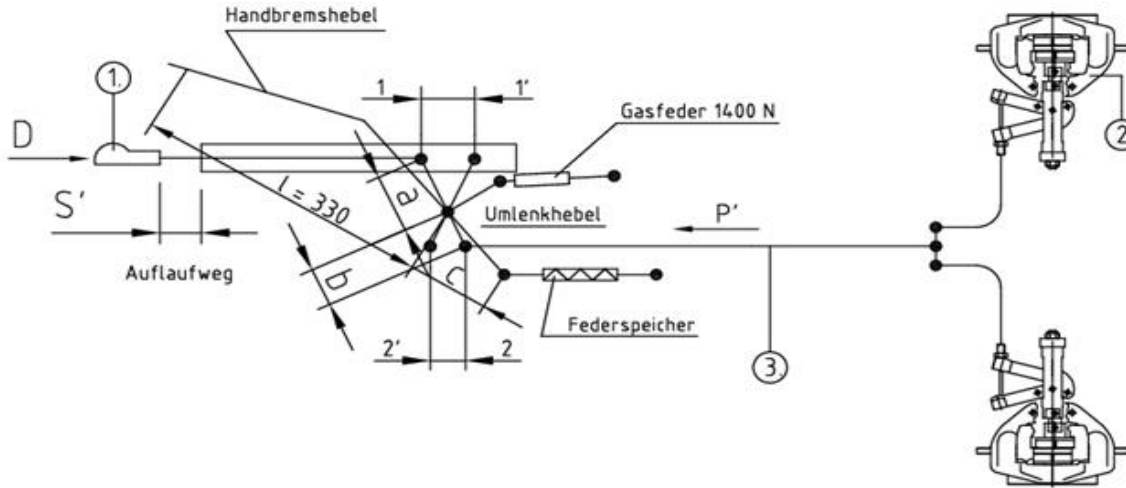

$$i_{H0} = a/b = 100 / 27 = 3.70$$

$$i_{HB} = l/b \times i_g = 330 / 27 \times 7.20 = 88.00$$

$$i_{Hg} = a/b \times i_g = 100 / 27 \times 7.20 = 26.67$$

Kenndaten			
Auflaufeinrichtung "1"			
Typ: WSA 24	zul. Gesamtgewicht: von 1300 bis 2400 kg	zul. Stützlast: 150 kg	
Hersteller: WAP Fahrzeugtechnik GmbH	nutzbarer Auflaufweg S': 80 mm	Wirkungsgrad η_{H0} : 0.85	
ECE-Prüfprotokoll: R13: 361-009-14	Zusatzkraft K: 248 N	Wegübersetzung i_{H0} : 3.70	
Prüfzeichen: -	Ansprechschwelle K_A : 520 N	Zugkraft D_2 : 3201 N	
		Druckkraft D_1 : 983 N	
Radbremse "2"			
Typ: WS 284	min.zul.dyn.Reifenhalbm.: 0.260 m	größt. Bremsmoment M_{max} : 1875 Nm	
Hersteller: WAP Fahrzeugtechnik GmbH	max.zul.dyn.Reifenhalbm.: 0.360 m	Rückfahrbremsmoment M_r : 160 Nm	
ECE-Püfprotokoll: R13: 361 014 14	Wegübersetzung $i_g = 7.2$	Zuspannweg b. Rückwärtsfahrt S_r : 27 mm	
Brems Scheiben-Ø: 284 mm	min. Zuspannweg $2 S_B^* = 1.34$ mm	Bremsbeläge: FERODO 3636	
Brems Scheibendicke: 12 mm	Rückstellkraft $P_o = -50$ N		
zul. Bremslast G_{B0} : 900 kg	Kenngröße $\rho_0 = 1.22$ m		
v			
Übertragungseinrichtung "3"			
Typ: Bremsgestänge	Wegübersetzung $i_{H1} = 1$	Wirkungsgrad $\eta_{H1} = 1$	

Rudolf-Diesel-Str. 21-23
D 33178 Borchen

Telefon: +49 (0) 5251 / 691690
Telefax: +49 (0) 5251 / 6916911

E-Mail: info@waptech.de
Internet: www.waptech.de

Berechnung-Nr.: R13-E-WSA24-W284-1300-1800-0.26-0.355

Zuordnung der Auflaufeinrichtung, der Übertragungseinrichtung und der Bremsen am Anhänger.

Anlage 4

Blatt 2

1. Auflaufeinrichtung, Typ: WSA 24 , beschrieben im Prüfprotokoll Nr.: R13: 361-009-14 (siehe Anlage 2)
Gewählte Wegübersetzung: $i_{H0} = 3.70$ (muss im Bereich liegen, der in Anlage 2 unter Punkt 8. angegeben ist)

2. Bremsen, Typ: WS 284 , beschrieben im Prüfprotokoll Nr.: R13: 361 014 14 (siehe Anlage 3)

3. Übertragungseinrichtung am Anhänger

3.1 Kurze Beschreibung mit Prinzipschema

3.2 Wegübersetzung und Wirkungsgrad der mechanischen Übertragungseinrichtung am Anhänger: $i_{H1} = 1$, $\eta_{H1} = 1$

4. Anhänger	GA [kg]	D* [N]	B* [N]	B [N]
4.1 Hersteller:	1300	1300	6500	6370
4.2 Fabrikmarke:	1350	1350	6750	6615
4.3 Typ:	1400	1400	7000	6860
4.4 Anzahl der Achsen:	1450	1450	7250	7105
4.5 Anzahl der Bremsen: n =	1500	1500	7500	7350
4.6 Techn. zul. Gesamtmasse: $G_A =$ siehe Tabelle	1550	1550	7750	7595
4.7 Reifenhalbmesser: Rdyn. min = 0.260 m	1600	1600	8000	7840
4.7 Reifenhalbmesser: Rdyn. max = 0.355 m	1650	1650	8250	8085
4.8 zul. Deichselkraft: $D^* = 0,10 \times G_A =$ siehe Tabelle	1700	1700	8500	8330
4.9 erf. Bremskraft: $B^* = 0,5 \times G_A =$ siehe Tabelle	1750	1750	8750	8575
4.10. Bremskraft: $B = 0,49 \times G_A =$ siehe Tabelle	1800	1800	9000	8820

5. Zuordnung - Prüfergebnisse

Alle Reifen, deren dynamische Reifenhalbmesser im Bereich zwischen Rmin. und Rmax. liegen, können zugeordnet werden.
5.7.3 Berechnung mit Rmin. 5.7.3 Berechnung mit Rmax.
(muss gleich oder kleiner sein als i_H)

GA [kg]	5.1 Ansprechschwelle $100 \times K_A / (G_A \times g)$ 2 - 4 %	5.2 größte Druckkraft: $100 \times D1 / (GA \times g)$ < 10 %	5.3 größte Zugkraft: $100 \times D2 / (GA \times g)$ 10 - 50 %	5.7.3 Berechnung mit Rmin.	5.7.3 Berechnung mit Rmax.
1300	4.00	7.56	24.62	1.41	1.96
1350	3.85	7.28	23.71	1.40	1.95
1400	3.71	7.02	22.86	1.39	1.94
1450	3.59	6.78	22.08	1.38	1.93
1500	3.47	6.55	21.34	1.38	1.92
1550	3.35	6.34	20.65	1.37	1.91
1600	3.25	6.14	20.01	1.37	1.90
1650	3.15	5.96	19.40	1.36	1.89
1700	3.06	5.78	18.83	1.36	1.88
1750	2.97	5.62	18.29	1.35	1.88
1800	2.89	5.46	17.78	1.35	1.87

5.4 Technisch zul. Gesamtmasse für die Auflaufeinrichtung: $G_A = 2400$ kg (darf nicht kleiner sein als GA)
5.5 Technisch zul. Gesamtmasse für alle Bremsen des Anhängers: $G_B = n \times G_{B0} = 1800$ kg (darf nicht kleiner sein als GA)
5.6 Maximales Bremsmoment der Bremsen: $n \times M_{max} / (B \times R) = 1.20$ (muss gleich oder größer als 1,2 sein)
5.6.1 Ein Überlastungsschutz im Sinne von Punkt 3.6 dieses Anhangs ist nicht an der Auflaufbremsanlage / an den Bremsen angebracht.
5.7 Auflaufeinrichtung mit mechanischer Übertragungseinrichtung
5.7.1 Wegübersetzung: $i_H = i_{H0} \times i_{H1} = 3.70$
5.7.2 Wirkungsgrad: $\eta_H = \eta_{H0} \times \eta_{H1} = 0.85$

5.7.4 $S' / (2SB^* \times ig) = 8.29$ (muss gleich oder größer sein als i_H)

5.7.5 Verhältnis $s' / i_H = 8.29 / 3.70 = 2.24$ (darf nicht größer als S_f sein)

5.7.6 Bremsmoment beim Zurückschieben des Anhängers einschließlich des Rollwiderstands von $0,08 \times g \times G_A \times R = 501$ Nm (darf nicht kleiner als $n \times M_r$ sein)

6. Prüfstelle:

7. Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfüllt / erfüllt nicht ¹⁾ die Vorschriften der Absätze 3 bis 9 der Prüfbedingungen für Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen

1) nichtzutreffendes streichen.

Borchen, den 15.12.2017
Bearbeitet: M. Joachim

