


**Berechnung-Nr.: R13-T-WAP35-W205RS(N4)**

**Zuordnung der Auflaufeinrichtung, der Übertragungseinrichtung und der Bremsen am Anhänger.  
Entsprechend der Richtlinie ECE-R13 Revision 5, Anhang 12, Anlage 4**

Schema der Auflaufbremsanlage

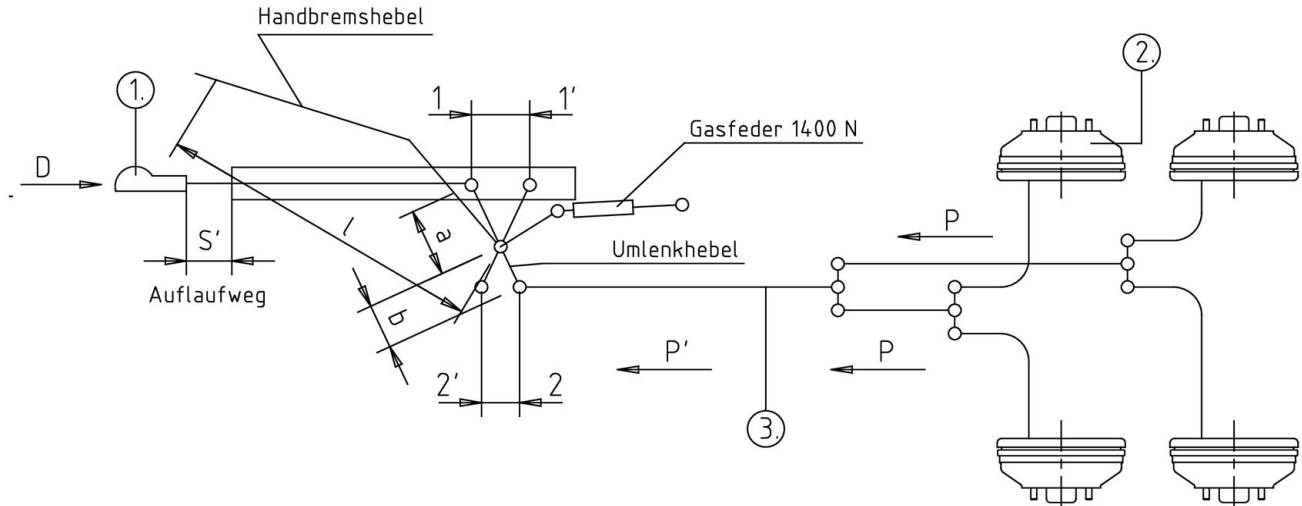

$$i_{H0} = a/b = 75 / 32 = 2.34$$

$$i_{Hg} = a/b \times i_g = 75 / 32 \times 7.16 = 16.78$$

$$i_{HB} = l/b \times i_g = 370 / 32 \times 7.16 = 82.79$$

Kenndaten			
<b>Auflaufeinrichtung "1"</b>			
Typ: WAP35	zul. Gesamtgewicht: von 1750 bis 3500 kg	zul. Stützlast: 150 kg	
Hersteller: WAP Fahrzeugtechnik GmbH	nutzbarer Auflaufweg S': 40 mm	Wirkungsgrad $\eta_{H0}$ : 0.83	
ECE-Prüfprotokoll: R13: 361-007-14	Zusatzkraft K: 319 N	Wegübersetzung $i_{H0}$ : 2.34	
Prüfzeichen: -	Ansprechschwelle $K_A$ : 687 N	Zugkraft $D_2$ : 3867 N	
		Druckkraft $D_1$ : 917 N	
<b>Radbremse "2"</b>			
Typ: W 205 RS (N4)	min.zul.dyn.Reifenhalbm.: 0.205 m	größt. Bremsmoment $M_{max}$ : 2100 Nm	
Hersteller: WAP Fahrzeugtechnik GmbH	max.zul.dyn.Reifenhalbm.: 0.350 m	Rückfahrbremsmoment $M_r$ : 46 Nm	
ECE-Püfprotokoll: R13: 361 040 09	Wegübersetzung $i_g = 7.16$	Zuspannweg b. Rückwärtsfahrt $S_r$ : 25 mm	
Bremsstrommel $\varnothing$ : 200 mm	min. Zuspannweg $S_B^* = 1.6$ mm	Bremsbeläge: BERAL 1770, B7135	
Bremsbackenbreite: 50 mm	Rückstellkraft $P_o = -60$ N		
zul. Bremslast $G_{B0}$ : 750 kg	Kenngröße $\rho_0 = 1$ m		
<b>Übertragungseinrichtung "3"</b>			
Typ: Bremsgestänge	Wegübersetzung $i_{H1} = 1$	Wirkungsgrad $\eta_{H1} = 1$	

**Berechnung-Nr.: R13-T-WAP35-W205RS(N4)**

**Zuordnung der Auflaufeinrichtung, der Übertragungseinrichtung und der Bremsen am Anhänger.**

Anlage 4

1. Auflaufeinrichtung, Typ: WAP35 , beschrieben im Prüfprotokoll Nr.: R13: 361-007-14 ( siehe Anlage 2 )  
Gewählte Wegübersetzung:  $i_{H0} = 2.34$  ( muss im Bereich liegen, der in Anlage 2 unter Punkt 8. angegeben ist )

2. Bremsen, Typ: W 205 RS (N4) , beschrieben im Prüfprotokoll Nr.: R13: 361 040 09 ( siehe Anlage 3 )

3. Übertragungseinrichtung am Anhänger

3.1 Kurze Beschreibung mit Prinzipschema

3.2 Wegübersetzung und Wirkungsgrad der mechanischen Übertragungseinrichtung am Anhänger:  $i_{H1} = 1$  ,  $\eta_{H1} = 1$

4. Anhänger	GA [kg]	D* [N]	B* [N]	B [N]
4.1 Hersteller:	1800	1800	9000	8820
4.2 Fabrikmarke:	1900	1900	9500	9310
4.3 Typ:	2000	2000	10000	9800
4.4 Anzahl der Achsen:	2100	2100	10500	10290
4.5 Anzahl der Bremsen:	n = 4	2200	2200	11000
4.6 Techn. zul. Gesamtmasse:	$G_A =$ siehe Tabelle	2300	2300	11500
4.7 Reifenhalbmesser:	Rdyn. min = 0.205 m	2400	2400	12000
4.7 Reifenhalbmesser:	Rdyn. max = 0.350 m	2500	2500	12250
4.8 zul. Deichselkraft:	$D^* = 0,10 \times G_A =$ siehe Tabelle	2600	2600	13000
4.9 erf. Bremskraft:	$B^* = 0,5 \times G_A =$ siehe Tabelle	2700	2700	13230
4.10. Bremskraft:	$B = 0,49 \times G_A =$ siehe Tabelle	2800	2800	14000
		2900	2900	14500
		3000	3000	15000
				14210
				14700

5. Zuordnung - Prüfergebnisse

Alle Reifen, deren dynamische Reifenhalbmesser im Bereich zwischen  $R_{min}$  und  $R_{max}$  liegen, können zugeordnet werden.  
5.7.3 Berechnung mit  $R_{min}$ . 5.7.3 Berechnung mit  $R_{max}$ .  
( muss gleich oder kleiner sein als  $i_H$  )

GA [kg]	5.1 Ansprechschwelle $100 \times K_A / (G_A \cdot g)$ 2 - 4 %	5.2 größte Druckkraft: $100 \times D1 / (GA \cdot g)$ < 10 %	5.3 größte Zugkraft: $100 \times D2 / (GA \cdot g)$ 10 - 50 %	5.7.3 Berechnung mit $R_{min}$ .	5.7.3 Berechnung mit $R_{max}$ .
1800	3.82	5.09	21.48	1.28	2.32
1900	3.62	4.83	20.35	1.27	2.30
2000	3.44	4.59	19.34	1.27	2.29
2100	3.27	4.37	18.41	1.26	2.27
2200	3.12	4.17	17.58	1.26	2.26
2300	2.99	3.99	16.81	1.26	2.25
2400	2.86	3.82	16.11	1.26	2.24
2500	2.75	3.67	15.47	1.25	2.24
2600	2.64	3.53	14.87	1.25	2.23
2700	2.54	3.40	14.32	1.25	2.22
2800	2.45	3.28	13.81	1.25	2.22
2900	2.37	3.16	13.33	1.25	2.21
3000	2.29	3.06	12.89	1.25	2.20

5.4 Technisch zul. Gesamtmasse für die Auflaufeinrichtung:  $G_A = 3500$  kg ( darf nicht kleiner sein als GA )

5.5 Technisch zul. Gesamtmasse für alle Bremsen des Anhängers:  $G_B = n \times G_{B0} = 3000$  kg ( darf nicht kleiner sein als GA )

5.6 Maximales Bremsmoment der Bremsen:  $n \times M_{max} / ( B \times R ) = 1.63$  ( muss gleich oder größer als 1,2 sein )

5.6.1 Ein Überlastungsschutz im Sinne von Punkt 3.6 dieses Anhanges ist nicht an der Auflaufbremsanlage / an den Bremsen angebracht.

5.7 Auflaufeinrichtung mit mechanischer Übertragungseinrichtung

5.7.1 Wegübersetzung:  $i_H = i_{H0} \times i_{H1} = 2.34$

5.7.2 Wirkungsgrad:  $\eta_H = \eta_{H0} \times \eta_{H1} = 0.83$

5.7.4  $S' / (SB^* \times i_g) = 3.49$  ( muss gleich oder größer sein als  $i_H$  )

5.7.5 Verhältnis  $s' / i_H = 3.49 / 2.34 = 1.49$  ( darf nicht größer als  $S_i$  sein )

5.7.6 Bremsmoment beim Zurückschieben des Anhängers einschließlich des Rollwiderstands  $n \times M_r = 184$  Nm ( darf nicht größer sein als:  $0.08 \times g \times GA \times R$  )

6. Prüfstelle:

7. Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfüllt / erfüllt nicht <sup>1)</sup> die Vorschriften der Absätze 3 bis 9 der Prüfbedingungen für Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen

1) nichtzutreffendes streichen.

Borchen, den 18.06.2018  
Bearbeitet: M. Joachim

